



OKVM410H

4-портовый HDMI USB KVM-переключатель

4 ПК, монитор: HDMI, клавиатура: USB Type-A, мышь: USB Type-A, внешняя кнопка, настольный, металлический корпус



OKVM410H – настольный 4-портовый KVM-переключатель с портами HDMI и USB.

KVM-переключатель ORIGO OKVM410H позволяет управлять 4 ПК с помощью одного монитора, клавиатуры и мыши. Переключатель совместим со стандартом HDMI 2.0 и поддерживает 4K-разрешение (4096x2160/3840x2160 при 60 Гц). Для переключения между ПК используются кнопки на передней панели, горячие клавиши и внешняя кнопка.

OKVM410H не требует установки специализированного ПО и может работать с компьютерами, на которых установлены разные ОС. За счет поддержки горячего подключения выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. В комплект поставки входят два KVM-кабеля длиной 1,5 м. Режим автосканирования позволит автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени.


KVM-переключатель также оснащен двумя дополнительными портами USB для совместного использования внешних жестких дисков и USB-накопителей.

OKVM410H может работать без внешнего адаптера питания, получая питание от порта USB на ПК. При подключении внешних жестких дисков и других USB-устройств с повышенным энергопотреблением может потребоваться адаптер питания 5В DC/2А (не входит в комплект поставки).

Ключевые особенности

- Управление 4 ПК с портами USB и HDMI с помощью одной KVM-консоли
- Выбор ПК с помощью кнопок на корпусе, горячих клавиш, внешней кнопки
- Поддержка 4K-разрешения до 4096x2160 / 3840x2160 при 60 Гц
- 2 порта USB для совместного использования USB-дисков
- Поддержка разных ОС – Windows, Mac и Linux
- Возможность «горячего» подключения
- Режим автосканирования
- 2 KVM-кабеля в комплекте

Схема применения

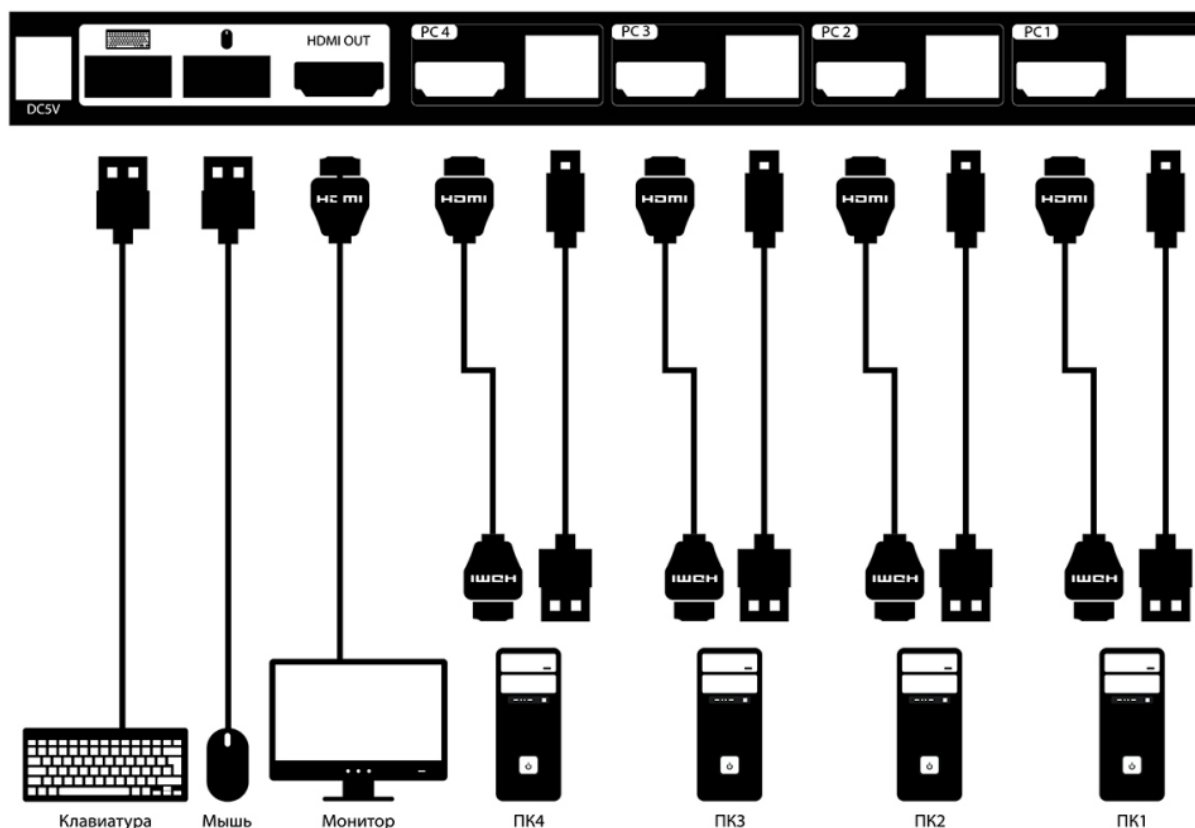

Примечание: Не переключайте компьютер не дождавшись завершения его загрузки.

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

| | |
|---|---|
| Порты для подключения KVM-кабелей | <ul style="list-style-type: none"> • 4 порта HDMI • 4 порта USB Type-B |
| Разъемы на KVM-кабеле для подключения ПК | <ul style="list-style-type: none"> • Разъем HDMI • Разъем USB Type-A |
| Порты для подключения консоли управления | <ul style="list-style-type: none"> • Монитор (локальный): HDMI • Клавиатура (локальная): USB Type-A • Мышь (локальная): USB Type-A |
| Порты для подключения внешних носителей | <ul style="list-style-type: none"> • 2 порта USB Type-A |
| Порты для подключения внешней кнопки переключения | <ul style="list-style-type: none"> • Порт Mini-USB Type-B |
| Индикаторы | <ul style="list-style-type: none"> • 4 индикатора портов для подключенных ПК |



| | |
|----------------|--|
| Кнопки | <ul style="list-style-type: none">• 4 кнопки переключения портов |
| Разъем питания | <ul style="list-style-type: none">• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток) |
| Корпус | <ul style="list-style-type: none">• Металл |
| Установка | <ul style="list-style-type: none">• Настольная |

Основные характеристики

| | |
|-------------------------------------|--|
| Количество подключаемых ПК | <ul style="list-style-type: none">• 4 |
| Автосканирование | <ul style="list-style-type: none">• Да |
| Переключение между ПК | <ul style="list-style-type: none">• Кнопки переключения на корпусе• Горячие клавиши• Внешняя кнопка переключения |
| Звуковое уведомление о переключении | <ul style="list-style-type: none">• Да |
| Версия HDMI | <ul style="list-style-type: none">• HDMI 2.0• HDCP 2.2 Pass-through |
| Разрешение | <ul style="list-style-type: none">• До 4096x2160 / 3840x2160 @ 60 Гц (4:2:0) |

Физические параметры

| | |
|--------------------------------|--|
| Размеры устройства (Д x Ш x В) | <ul style="list-style-type: none">• 210 x 80 x 22 мм |
|--------------------------------|--|

Условия эксплуатации

| | |
|-------------|---|
| Питание | <ul style="list-style-type: none">• От порта USB на ПК• Адаптер питания 5В DC/2А при использовании внешних носителей (не входит в комплект поставки) |
| Температура | <ul style="list-style-type: none">• Рабочая: от 0 до 50 °С• Хранения: от -20 до 60 °С |
| Влажность | <ul style="list-style-type: none">• От 0% до 80% без конденсата |

Комплектация

| | |
|-------------------|---|
| Комплект поставки | <ul style="list-style-type: none">• KVM-переключатель OKVM410H• 2 комплекта KVM-кабелей с разъемами HDMI и USB, 1,5 м• Внешняя кнопка переключения• Краткое руководство по установке |
|-------------------|---|

Информация для заказа

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| OKVM410H/A1A | KVM-переключатель для 4 ПК, HDMI+USB |
|--------------|--------------------------------------|