



# OKVM450

## 16-портовый VGA USB KVM-переключатель

16 ПК, монитор: VGA, клавиатура: USB Type-A, мышь: USB Type-A, установка в 19" стойку



OKVM450 – 16-портовый KVM-переключатель с портами VGA и USB с возможностью установки в 19" стойку.

KVM-переключатель ORIGO OKVM450 позволяет управлять 16 ПК с помощью одного монитора, клавиатуры и мыши. Для переключения между ПК используются кнопки на передней панели или пульт дистанционного управления.

OKVM450 не требует установки специализированного ПО и может работать с компьютерами, на которых установлены разные ОС. За счет поддержки горячего подключения выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. В комплект поставки входят четыре KVM-кабеля длиной 1,8 м. Режим автосканирования позволит автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени.


KVM-переключатель также оснащен дополнительным портом USB для совместного использования внешних жестких дисков и USB-накопителей.

OKVM450 может работать без внешнего адаптера питания, получая питание от порта USB на ПК. При подключении внешних жестких дисков и других USB-устройств с повышенным энергопотреблением может потребоваться адаптер питания 5В DC/2А (входит в комплект поставки).

### Ключевые особенности

- Управление 16 ПК с портами USB и VGA с помощью одной KVM-консоли
- Выбор ПК с помощью кнопок на корпусе, пульта дистанционного управления
- Максимальное разрешение 1920x1440
- Порт USB 2.0 для совместного использования USB-дисков
- Поддержка разных ОС – Windows, Mac и Linux
- Возможность «горячего» подключения
- Режим автосканирования
- 4 KVM-кабеля в комплекте
- Установка в 19" стойку, крепления в комплекте

## Схема применения

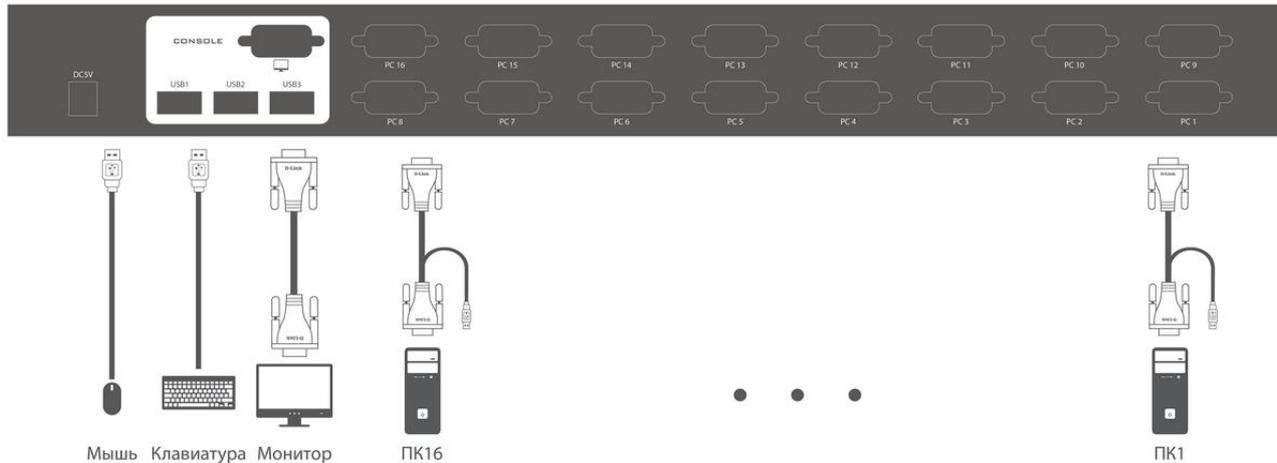

*Примечание: Не переключайте компьютер не дождавшись завершения его загрузки.*

## Технические характеристики

### Аппаратное обеспечение

Порты для подключения KVM-кабелей	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 портов VGA</li> </ul>
Разъемы на KVM-кабеле для подключения ПК	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VGA (HDB-15)</li> <li>• USB Type-A</li> </ul>
Порты для подключения консоли управления	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Монитор (локальный): VGA</li> <li>• Клавиатура (локальная): USB Type-A</li> <li>• Мышь (локальная): USB Type-A</li> </ul>
Порты для подключения внешних носителей	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB Type-A</li> </ul>
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 индикаторов портов для подключенных ПК</li> </ul>
Кнопки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 кнопок переключения портов</li> <li>• Кнопка Reset</li> </ul>
Разъем питания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)</li> </ul>
Корпус	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Металл</li> </ul>
Установка	<ul style="list-style-type: none"> <li>• На стол</li> <li>• В 19" стойку</li> </ul>

### Основные характеристики

Количество подключаемых ПК	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16</li> </ul>
Автосканирование	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Да</li> </ul>



Переключение между ПК	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кнопки переключения на корпусе</li><li>• Пульт дистанционного управления</li></ul>
Звуковое уведомление о переключении	<ul style="list-style-type: none"><li>• Да</li></ul>
Разрешение	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1920x1440</li></ul>

### Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 429 x 136 x 45 мм</li></ul>
--------------------------------	---

### Условия эксплуатации

Питание	<ul style="list-style-type: none"><li>• От порта USB на ПК</li><li>• Адаптер питания 5В DC/2А при использовании внешних носителей (входит в комплект поставки)</li></ul>
Температура	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рабочая: от -50 до 80 °С</li><li>• Хранения: от -20 до 60 °С</li></ul>
Влажность	<ul style="list-style-type: none"><li>• От 0% до 80% без конденсата</li></ul>

### Комплектация

Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none"><li>• KVM-переключатель OKVM450</li><li>• 4 KVM-кабеля с разъемами VGA и USB, 1,8 м</li><li>• Комплект для монтажа в 19" стойку</li><li>• Пульт дистанционного управления</li><li>• Адаптер питания</li><li>• Краткое руководство по установке</li></ul>
-------------------	--

### Совместимое оборудование

KVM-кабели	<ul style="list-style-type: none"><li>• OKVMCU</li><li>• OKVMCU3</li><li>• OKVMCU5</li></ul>
------------	--

### Информация для заказа

OKVM450/A1A	KVM-переключатель для 16 ПК, VGA+USB
OKVMCU/A1A	Кабель KVM, VGA+USB, 1,8м
OKVMCU3/A1A	Кабель KVM, VGA+USB, 3м
OKVMCU5/A1A	Кабель KVM, VGA+USB, 5м