




OU330N

Сетевой адаптер USB-C / Gigabit Ethernet с 3 портами USB 3.0

1xGigabit LAN (RJ-45), 3xUSB 3.0 Type-A

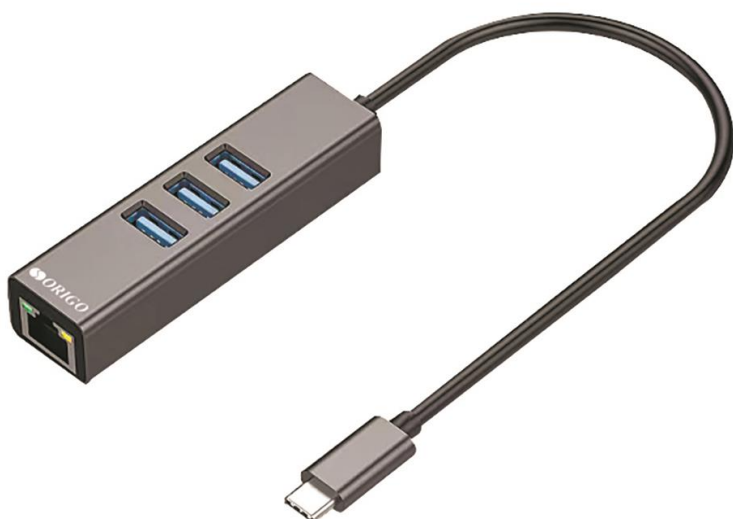

OU330N/A1



OU330N/B1

OU330N – сетевой адаптер с портом Gigabit Ethernet и 3 портами USB 3.0 для ПК и ноутбуков с разъемом USB-C.

Сетевой адаптер ORIGO OU330N обеспечивает гигабитное подключение по кабелю Ethernet для ПК и ноутбуков, у которых нет порта LAN (RJ-45), но есть порт USB-C. В комплект поставки OU330N/B1 входит переходник USB-C/USB-A для подключения к ПК и ноутбукам, оснащенным стандартным портом USB.

Встроенный 3-портовый концентратор USB 3.0 позволит дополнительно подключить к ПК или ноутбуку внешний жесткий диск, мышь, клавиатуру, USB-наушники, USB-камеру и прочее периферийное оборудование.

Ключевые особенности

- Для ПК и ноутбуков с портом USB-C
- Переходник USB-C/ USB-A в комплекте OU330N/B1
- Гигабитный порт Ethernet с индикацией сетевой активности
- 3 порта USB 3.0 для компьютерной периферии
- Совместим с ОС Windows, macOS, Linux



Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Разъем подключения к ПК	<ul style="list-style-type: none">• USB Type-C (OU330N/A1)• USB Type-C и USB Type-A (OU330N/B1)
Порты	<ul style="list-style-type: none">• 1 порт Gigabit Ethernet с разъемом RJ-45• 3 порта USB 3.0 Type-A
Индикатор	<ul style="list-style-type: none">• Link/Activity (для порта Gigabit Ethernet)
Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• USB 3.0• USB 2.0• USB 1.1• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX• IEEE 802.3ab 1000Base-T
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none">• До 5 Гбит/с (USB 3.0)• До 1000 Мбит/с (Ethernet)

Системные требования

Минимальные требования к ПК	<ul style="list-style-type: none">• OU330N/A1<ul style="list-style-type: none">- Доступный порт USB Type-C- Windows 7/8/8.1/10/11- Mac OS 10.x и выше- Ядро Linux 2.6 и выше• OU330N/B1<ul style="list-style-type: none">- Доступный порт USB Type-C или USB Type-A- Windows 7/8.1/10/11- Windows Server 2008/2008R2/2012/2016- macOS 15 Sequoia- Ядро Linux до версии 6.10.1
-----------------------------	---

Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none">• 85 x 23 x 16 мм (OU330N/A1)• 83,7 x 24 x 16,5 мм (OU330N/B1)
--------------------------------	---

Условия эксплуатации

Питание	<ul style="list-style-type: none">• От компьютера (от шины USB)
Температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая: от 0 до 40 °С• Хранения: от -10 до 70 °С
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• При эксплуатации: до 85% без конденсата• При хранении: до 85% без конденсата

Комплектация

Комплект поставки OU330N/A1	<ul style="list-style-type: none">• Сетевой адаптер OU330N• Краткое руководство по установке
Комплект поставки OU330N/B1	<ul style="list-style-type: none">• Сетевой адаптер OU330N• Переходник USB-C/USB-A• Краткое руководство по установке

Информация для заказа

OU330N/A1A	Сетевой адаптер USB-C / 1000Base-T, 3xUSB 3.0
OU330N/B1	Сетевой адаптер USB-C/1000Base-T, 3xUSB 3.0 + переходник USB-C/USB-A