



OI2206P/120W

6-портовый гигабитный промышленный неуправляемый коммутатор с 4 портами PoE+ и 2 портами SFP

4x1000Base-T PoE+, 2xSFP, бюджет PoE 120 Вт, от -40 до 75 °С, IP40, монтаж на DIN-рейку



OI2206P/120W – промышленный неуправляемый коммутатор с 4 гигабитными портами PoE+ и 2 портами SFP.

Коммутатор ORIGO OI2206P/120W предназначен для построения гигабитных сетей передачи данных и организации питания энергоемкого PoE-оборудования на объектах с повышенными требованиями к условиям эксплуатации.

Коммутатор поддерживает стандарты IEEE 802.3af/at PoE с возможностью подачи питания до 30 Вт на порт при общем PoE-бюджете 120 Вт. Для систем видеонаблюдения реализованы режимы VLAN и CCTV, позволяющие изолировать трафик PoE-портов и увеличить дальность передачи данных и питания до 250 м.

OI2206P/120W работает в широком диапазоне температур от -40 до 75 °С, поддерживает подключение двух независимых источников питания постоянного тока с возможностью резервирования, устойчив к вибрации, скачкам напряжения до 4 кВ и воздействию электростатических разрядов до 8 кВ. Прочный металлический корпус с защитой IP40 и надежная конструкция без вентиляторов позволяют коммутатору стабильно работать в сложных промышленных условиях.


Ключевые особенности

- 4 порта 1000Base-T с поддержкой 802.3af/at PoE (до 30 Вт)
- 2 порта 1000Base-X SFP
- Общий PoE-бюджет – 120 Вт
- Резервируемые входы питания 48-57 В DC
- Релейный выход аварийной сигнализации (сухие контакты)
- Рабочая температура: от -40 до 75 °С
- Грозозащита до 4 кВ/ Защита от электростатического разряда до 8 кВ
- Режим CCTV для увеличения дальности передачи данных и питания до 250 м
- Режим VLAN для повышения сетевой безопасности
- Надежная конструкция без вентиляторов, защита корпуса IP40
- Монтаж на DIN-рейку

Режимы работы DIP-переключателей

VLAN – OFF, CCTV – OFF


Трафик может передаваться между всеми портами коммутатора, и они работают как порты обычного неуправляемого коммутатора.

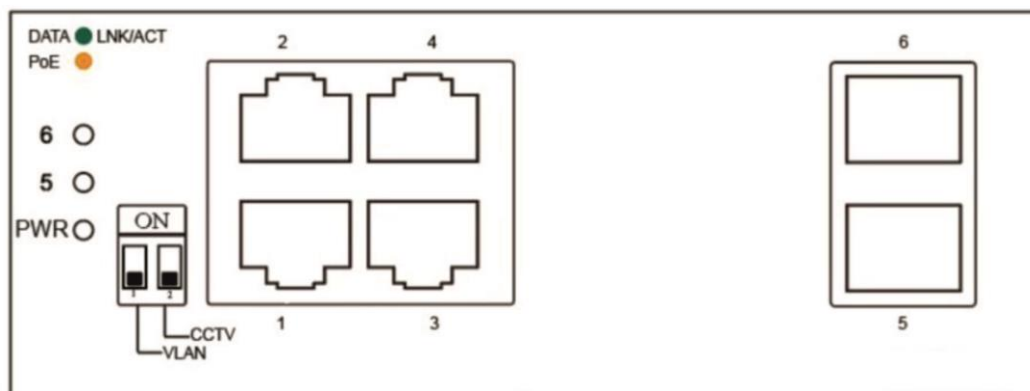

Включен
стандартный режим

VLAN – ON, CCTV – OFF


Трафик между портами 1 – 4 передаваться не может, но каждый из этих портов может обмениваться трафиком с портами 5 и 6.

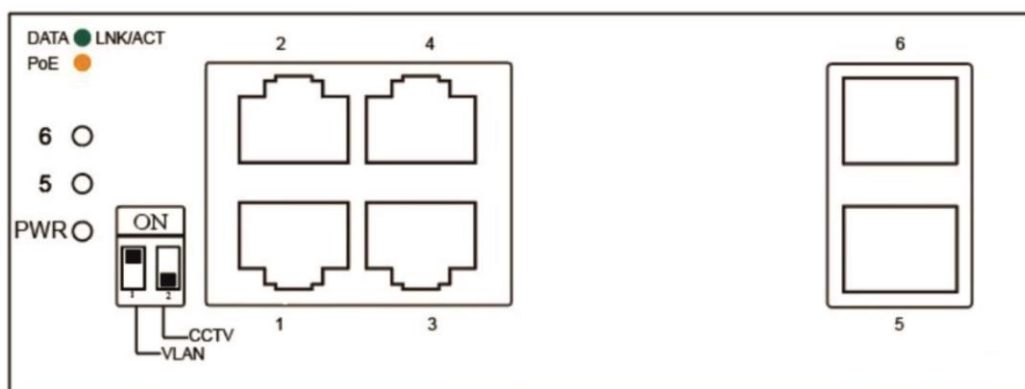

Включен
режим VLAN

VLAN – OFF, CCTV – ON

Скорость передачи данных на портах 1 – 4 ограничена до 10 Мбит/с, при этом расстояние передачи данных и питания увеличено до 250 метров. Трафик между портами 1 – 4 передаваться не будет, но каждый из этих портов может обмениваться трафиком с портами 5 и 6.

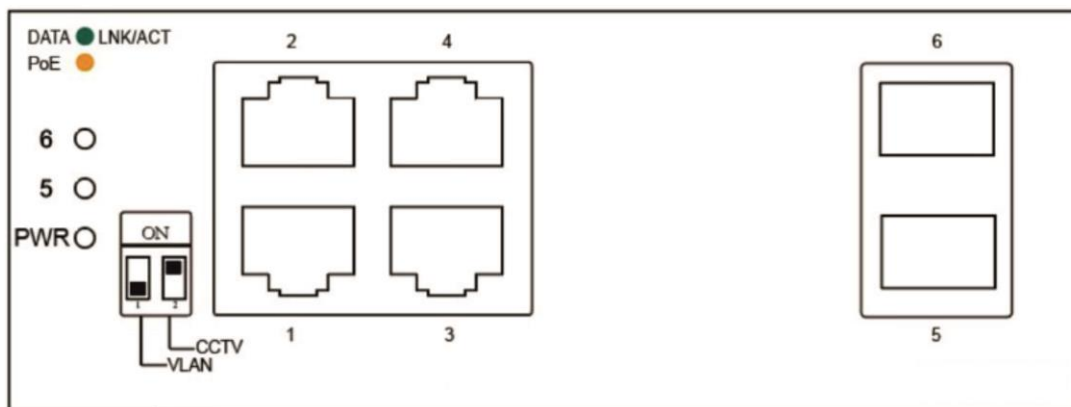


Включен
режим CCTV

250 м | 10 Мбит/с
Изоляция трафика на портах 1 - 4

VLAN – ON, CCTV – ON

Скорость передачи данных на портах 1 – 4 ограничена до 10 Мбит/с, при этом расстояние передачи данных и питания увеличено до 250 метров. Трафик может передаваться между всеми портами коммутатора, и они работают как порты обычного неуправляемого коммутатора.

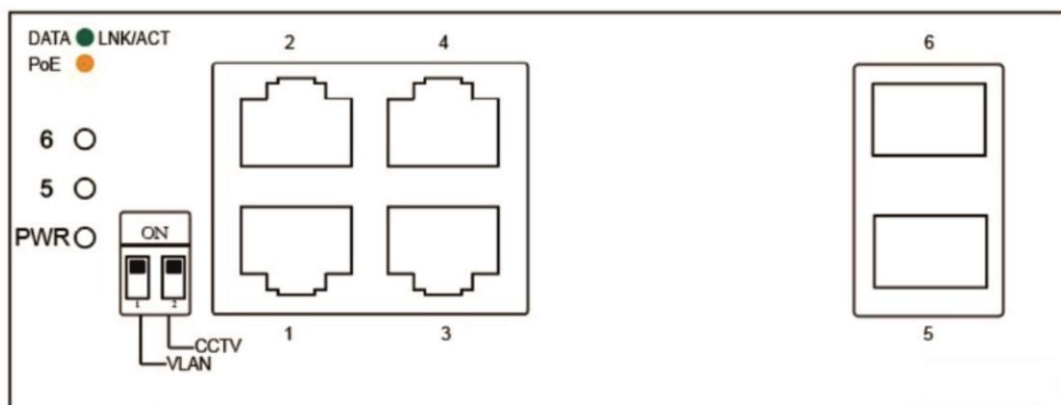

Включены
VLAN и CCTV

250 м | 10 Мбит/с
Изоляция трафика **отключена**

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Процессор и память	<ul style="list-style-type: none">• Процессор: RTL8370MBI• Оперативная память: 128 МБ• Flash-память: 32 МБ
Порты	<ul style="list-style-type: none">• 4 порта 10/100/1000Base-T (RJ-45) с поддержкой PoE• 2 порта 1000Base-X SFP
Стандарты и функции	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX• IEEE 802.3ab 1000Base-T• IEEE 802.3z 1000Base-X• IEEE 802.3af PoE• IEEE 802.3at PoE• IEEE 802.3x (Управление потоком в режиме полного дуплекса)• IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet• Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none">• Power<ul style="list-style-type: none">- Горит постоянно зеленым – питание включено- Не горит – питание выключено• Link/Act (для портов 1 – 4)<ul style="list-style-type: none">- Горит постоянно зеленым – устройство подключено- Мигает зеленым – передача данных- Не горит – соединение не установлено• PoE (для портов 1 – 4)<ul style="list-style-type: none">- Горит постоянно оранжевым – PoE-устройство подключено- Мигает оранжевым – ошибка подключения- Не горит – PoE-устройство не подключено
Режимы работы DIP-переключателей	<ul style="list-style-type: none">• Стандартный режим (VLAN OFF, CCTV OFF)<ul style="list-style-type: none">- Дальность передачи данных и питания – до 100 м- Скорость передачи данных – 10/100/1000 Мбит/с• VLAN ON<ul style="list-style-type: none">- Изоляция трафика портов 1 – 4

	<ul style="list-style-type: none"> • CCTV ON <ul style="list-style-type: none"> - Дальность передачи данных и питания – до 250 м - Скорость передачи данных – 10 Мбит/с - Изоляция трафика портов 1 – 4 • VLAN ON + CCTV ON <ul style="list-style-type: none"> - Дальность передачи данных и питания – до 250 м - Скорость передачи данных – 10 Мбит/с - Изоляция трафика отключена
Реле сигнализации	<ul style="list-style-type: none"> • Один релейный выход (сухие контакты) для оповещения о сбое питания коммутатора • Нагрузочная способность контактов реле: <ul style="list-style-type: none"> - 2А при 30V DC - 0,5А при 125V DC
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • DC: клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания (от 48 до 57 В DC)
Система вентиляции	<ul style="list-style-type: none"> • Пассивная (без вентиляторов)
Корпус	<ul style="list-style-type: none"> • Металл • Степень защиты IP40
Установка	<ul style="list-style-type: none"> • На стену • На DIN-рейку

Производительность

Коммутационная матрица	<ul style="list-style-type: none"> • 12 Гбит/с
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов	<ul style="list-style-type: none"> • 8,93 Mpps
Метод коммутации	<ul style="list-style-type: none"> • Store-and-forward
Таблица MAC-адресов	<ul style="list-style-type: none"> • 4К записей
Буфер пакетов	<ul style="list-style-type: none"> • 1,5 МБ
Jumbo-фрейм	<ul style="list-style-type: none"> • 9 216 байт

PoE

Стандарт PoE	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3af • IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE	<ul style="list-style-type: none"> • Порты 1-4



Макс. мощность на порт	• 30 Вт
Бюджет мощности PoE	• 120 Вт

Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш x В)	• 110 x 90 x 46 мм
Вес устройства	• 0,48 кг
Размеры упаковки	• 23,4 x 19 x 8,6 см
Вес брутто	• 0,66 кг

Условия эксплуатации

Рабочее напряжение	• 48-57 В DC
Ток потребления	• 2,9 А (макс.)
Макс. потребляемая мощность	• 5,19 Вт (функция PoE выключена) • 125,54 Вт (функция PoE включена)
Потребляемая мощность в режиме ожидания	• 1,2 Вт
MTBF (часы)	• Более 100 000
Грозозащита	• До 4 кВ в обычном режиме • До 2 кВ в дифференциальном режиме
Защита от статического электричества	• До 6 кВ при контактном разряде • До 8 кВ при воздушном разряде
Температура	• Рабочая: от -40 до 75 °С • Хранения: от -40 до 80 °С
Влажность	• При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата • При хранении: от 0% до 95% без конденсата

Комплектация

Комплект поставки	• Коммутатор OI2206P/120W • Краткое руководство по установке
-------------------	---