



Обновление ПО через Web-интерфейс на коммутаторах OS24xx

Важно! Во время обновления ПО не перезагружайте и не отключайте питание коммутатора. Это может повлечь за собой выход устройства из строя.


1. Для доступа к коммутатору через Web-интерфейс откройте браузер и введите в адресной строке IP-адрес коммутатора (по умолчанию — **192.168.2.1**).
2. Перейдите в раздел **System Settings** → **Update**. Нажмите кнопку **Select File**, выберите файл с обновлением.

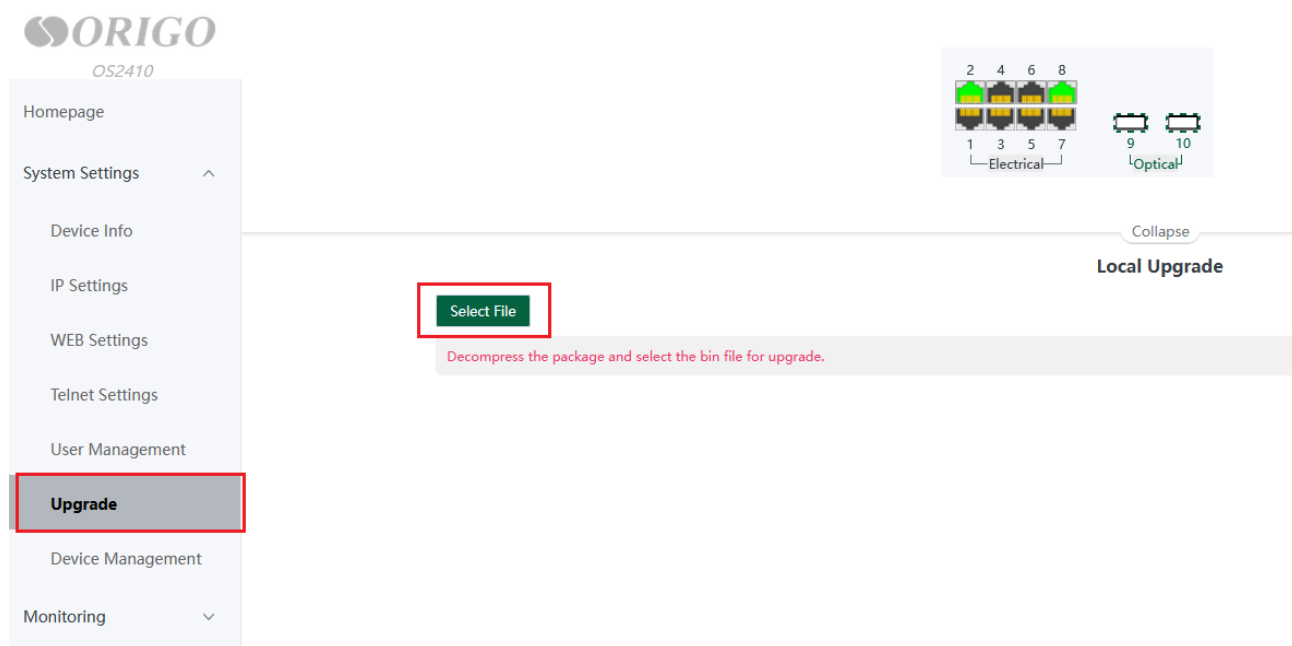


3. В появившемся окне с предупреждением перепроверьте название загружаемого файла прошивки, убедитесь, что загружаете файл, предназначенный для данной модели коммутатора, и нажмите **OK**.

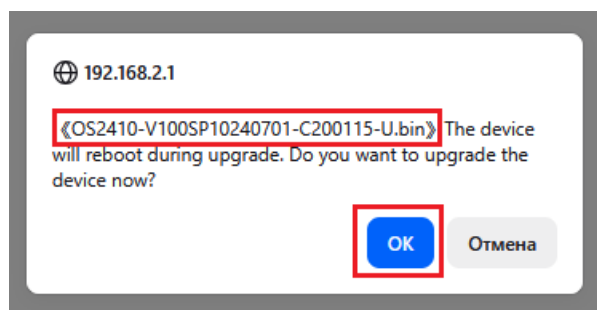

4. Во время обновления ПО на экране отобразится шкала загрузки программного обеспечения.

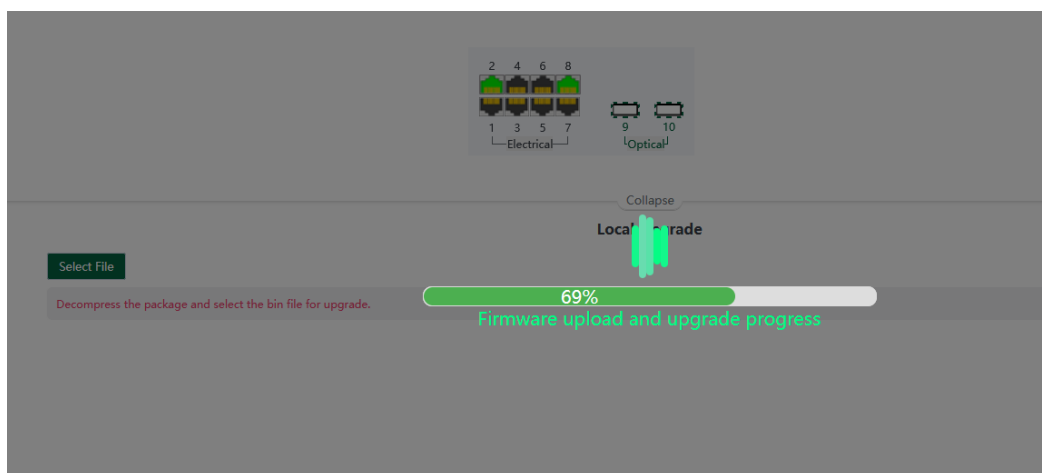

По завершении процесса устройство автоматически перезагрузится.

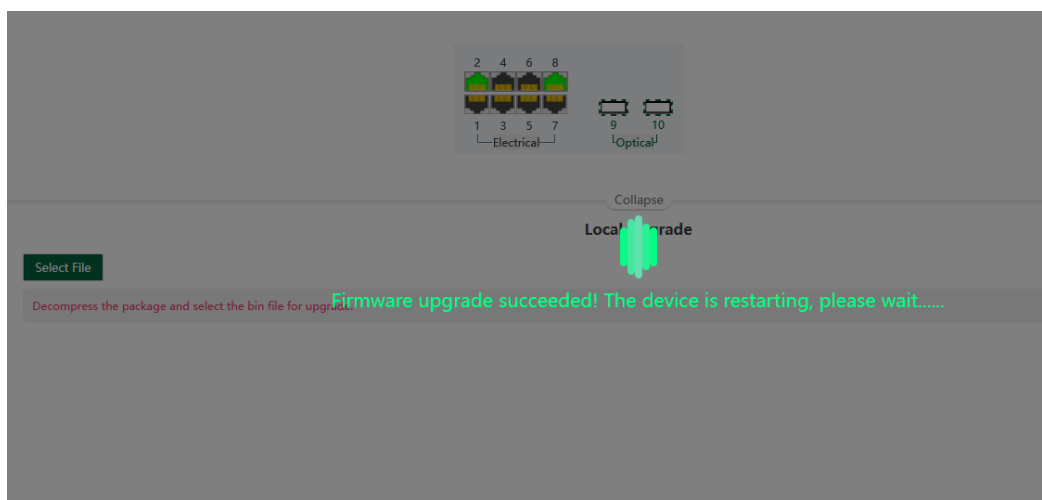

- После перезагрузки убедитесь, что обновление прошло успешно. Текущую версию ПО можно посмотреть на главной странице устройства - **Homepage**.

2468 1357 Electrical 910 Optical Collapse Local Upgrade																													
Select File Decompress the package and select the bin file for upgrade.																													
Collapse Device Info <table> <tr> <td>Hostname</td><td>Switch</td></tr> <tr> <td>Model</td><td>OS2410/A1A</td></tr> <tr> <td>MAC Address</td><td>84:E5:D8:E2:00:70</td></tr> <tr> <td>IP Address</td><td>192.168.2.1</td></tr> <tr> <td>Submask</td><td>255.255.255.0</td></tr> <tr> <td>Gateway</td><td>192.168.2.1</td></tr> <tr> <td>DNS</td><td>8.8.8.8</td></tr> <tr> <td>SN</td><td>B0BI156000128</td></tr> <tr> <td>Firmware Version</td><td>V100SP10240701</td></tr> <tr> <td>Firmware Date</td><td>Mon_Jul_01_14:03:54_2024</td></tr> <tr> <td>Hardware Version</td><td>V1.00</td></tr> <tr> <td>Running Time</td><td>0d 00h 00min 23s</td></tr> <tr> <td>Device Contact</td><td>Default</td></tr> <tr> <td>Device Location</td><td>Default</td></tr> </table>		Hostname	Switch	Model	OS2410/A1A	MAC Address	84:E5:D8:E2:00:70	IP Address	192.168.2.1	Submask	255.255.255.0	Gateway	192.168.2.1	DNS	8.8.8.8	SN	B0BI156000128	Firmware Version	V100SP10240701	Firmware Date	Mon_Jul_01_14:03:54_2024	Hardware Version	V1.00	Running Time	0d 00h 00min 23s	Device Contact	Default	Device Location	Default
Hostname	Switch																												
Model	OS2410/A1A																												
MAC Address	84:E5:D8:E2:00:70																												
IP Address	192.168.2.1																												
Submask	255.255.255.0																												
Gateway	192.168.2.1																												
DNS	8.8.8.8																												
SN	B0BI156000128																												
Firmware Version	V100SP10240701																												
Firmware Date	Mon_Jul_01_14:03:54_2024																												
Hardware Version	V1.00																												
Running Time	0d 00h 00min 23s																												
Device Contact	Default																												
Device Location	Default																												