

ORIGO

Quick Installation Guide OKVM221

2-Port KVM Switch with VGA and USB Ports

Package Contents

- OKVM221 KVM Switch (with two KVM cables with VGA and USB)
- Smart Desktop Controller
- Quick Installation Guide


Rules of Installation, Safe Use, Storage, Transport and Disposal

Please read this section carefully before installing and connecting the device. Make sure that the device and cables are not mechanically damaged. The device must only be used for its intended purpose (management of two computers with one monitor, one keyboard and one mouse), installation must be carried out in accordance with the documentation placed on the official site. The device is designed for operation in a dry, clean, dust-free and well-ventilated area, away from powerful source of heat. Do not use it outside or in places with high humidity. Do not place foreign objects on the device. The air vents of the device must not be blocked. The ambient temperature in the immediate vicinity of the device and inside the housing must be between 0 to 50 °C. The power supply must comply with the parameters specified in the technical specifications of the device. Do not open the device housing! Power off the device before cleaning it from dirt and dust. Remove dust with a damp cloth. Do not use liquid/aerosol cleaners or magnetic/static cleaning devices. Avoid getting moisture into the device. Storage and transport of the device is allowed only in factory packaging at temperature and humidity specified in the technical specifications. Realization - without restriction. At the end of the product's life, please contact an authorized dealer for equipment disposal. The service life of the device is 2 years.

Installing the OKVM221

The OKVM221 supports hot-plugging. You don't need to turn your computers off before installing the device. The following steps below apply to each computer that you are using with your OKVM221.

1. Attach the KVM cable (USB connector) to the USB port located on the back of your computer case.
2. Attach the KVM cable (VGA connector) to the VGA port located on the back of your computer case.
3. Attach your USB keyboard connector to the console USB port of the OKVM221.
4. Attach your USB mouse connector to the console USB port of the OKVM221.
5. Attach your monitor's HDB 15 VGA connector to the console port of the OKVM221.

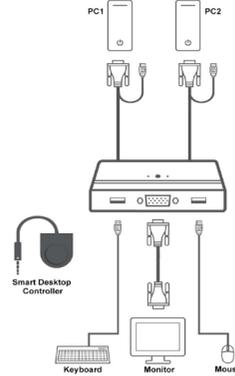

Switching with the OKVM221

The OKVM221 features a button located on the top panel to switch quickly and easily between your computers. You can also use the included smart desktop controller to switch between your computers.

Note: Don't switch PC without finishing PC boot-up.

Manufacturer: Hipoint Technology Co., LTD, No. 67, Lane 268, Chung Feng Road, Lung Tang Dist. Taoyuan, Taiwan

Authorized Representative, Importer:
DTS LLC (DEVELOPMENT OF TELECOMMUNICATIONS SOLUTIONS, LLC)
16, Proyezd Shabulina, Office 21, Ryazan, 390010, Russia

ORIGO

Краткое руководство по установке OKVM221

2-портовый KVM-переключатель с портами VGA и USB

Комплект поставки

- KVM-переключатель OKVM221 (с двумя встроенными кабелями KVM длиной 1,4 м с разъемами VGA и USB)
- Внешняя кнопка переключения
- Краткое руководство по установке


Правила и условия монтажа, безопасной эксплуатации, хранения, транспортирования и утилизации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению (управление двумя компьютерами с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши), монтаж должен производиться в соответствии с документацией, размещенной на официальном сайте. Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, незапыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 0 до +50 °C. Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в технических характеристиках устройства. Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство. Хранение и транспортирование устройства допускается только в заводской упаковке при температуре и влажности, указанных в технических характеристиках. Реализация - без ограничений. По окончании эксплуатации устройства обратитесь к официальному дилеру для утилизации оборудования. Срок службы устройства - 2 года.

Установка OKVM221

OKVM221 поддерживает возможность «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. Шаги, описанные ниже, выполняются для каждого компьютера, подключаемого к OKVM221.

1. Подключите разъем USB KVM-кабеля к порту USB на задней панели корпуса компьютера.
2. Подключите VGA-разъем KVM-кабеля к VGA-порту на задней панели корпуса компьютера.
3. Подключите разъем клавиатуры USB к консольному порту USB на OKVM221.
4. Подключите разъем мыши USB к консольному порту USB на OKVM221.
5. Подключите 15-контактный HDB-разъем VGA-кабеля, подключенного к монитору, к консольному VGA-порту на OKVM221.



Переключение между компьютерами

OKVM221 позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопки, расположенной на верхней панели устройства, или внешней кнопки переключения, входящей в комплект поставки.

Примечание: Не переключайте компьютер, не дожидаясь завершения его загрузки.

Технические характеристики

Порты для подключения консоли управления	Монитор (локальный): VGA Клавиатура (локальная): USB Type-A Мышь (локальная): USB Type-A
Порт для подключения внешней кнопки переключения	Порт Jack 3.5-F мм
Питание	От порта USB на ПК
Размеры (ДхШхВ)	78 x 64 x 23 мм
Температура	Рабочая: от 0 до +50 °C Хранения: от -20 до +60 °C
Влажность	От 0% до 80% без конденсата

Вся представленная в руководстве информация по комплектации и техническим характеристикам носит информационный характер. Актуальную информацию можно найти на сайте origo-networks.ru.

Дата производства устройства определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.
Год: 2 - 2022, 3 - 2023, 4 - 2024, 5 - 2025. Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, А - октябрь, В - ноябрь, С - декабрь.

Изготовитель: Хайпойнт Текнолоджи Ко, Тайвань, Таоюань, Лунтань Дист., Чун Фан Роуд, Лайн 268, №67

Уполномоченный представитель, импортер:
ООО «РТР» (ООО «Разработка телекоммуникационных решений»)
390010, г. Рязань, пр. Шабулина, д. 16, офис 21

Техническая поддержка: support@origo-networks.ru