




OS1216

16-портовый неуправляемый коммутатор 100 Мбит/с
16x100Base-TX, настольный, металлический корпус

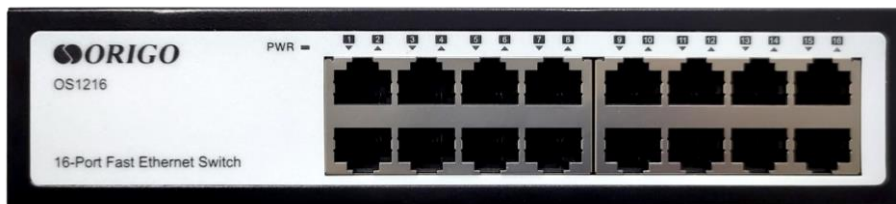

OS1216 – неуправляемый коммутатор с 16 портами 100 Мбит/с в металлическом корпусе для настольной установки.

Коммутатор ORIGO OS1216 представляет собой простое и надежное решение для подключения рабочих групп на предприятиях, в офисах, образовательных и медицинских учреждениях.


OS1216 не требует настройки и готов к работе сразу после подключения питания. Все порты поддерживают функцию автосогласования скорости.

Функция автоматического определения полярности MDI/MDIX позволяет коммутатору подстроиться под любой тип Ethernet-кабеля – прямой или перекрестный.

Ключевые особенности:

- Подключение до 16 устройств
- Скорость портов – до 100 Мбит/с
- Автоматическое определение MDI/MDIX
- Прочный металлический корпус для настольной установки
- Встроенный источник питания
- Не требует настройки

Схема применения

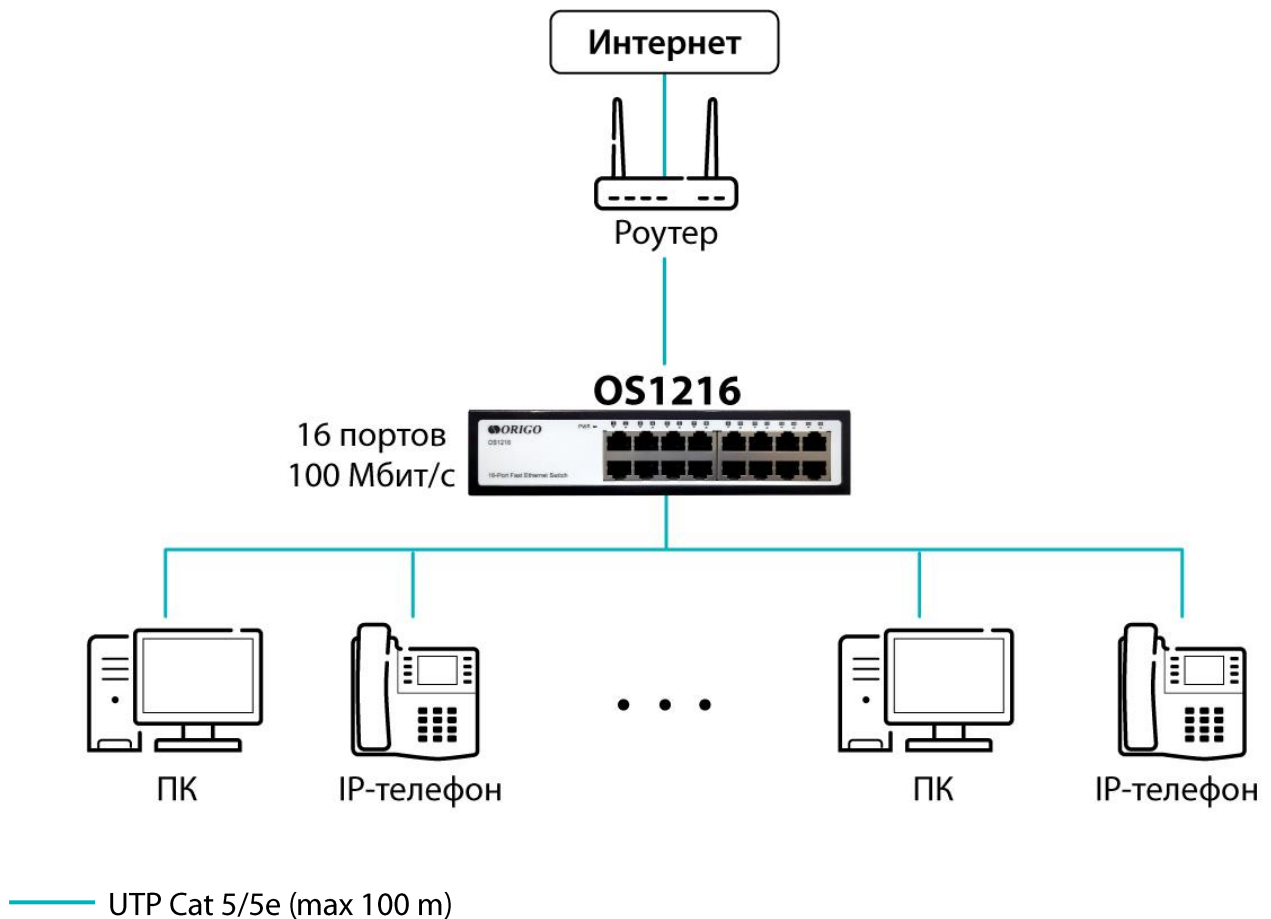

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение	
Интерфейсы	• 16 портов 10/100Base-TX
Индикаторы	• Power • Link/Act (на порт)
Разъем питания	• Разъем для подключения питания (переменный ток)
Корпус	• Металл
Установка	• Настольная

Функционал

Стандарты и функции	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX• Поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с• Автосогласование скорости на каждом порту• Автоматическое определение типа кабеля MDI/MDIX на всех портах
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс)• Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс)

Физические параметры

Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none">• 200 x 117 x 43 мм
---------------------	---

Условия эксплуатации

Питание	<ul style="list-style-type: none">• 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая: от 0 до 45 °С• Хранения: от -40 до 70 °С
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата• При хранении: от 5% до 90% без конденсата

Комплект поставки

Коммутатор OS1216

Кабель питания

Краткое руководство по установке